



Améliorez votre productivité grâce à une gestion intelligente des espaces

Le capteur ROOMZ est le complément idéal de l'écran ROOMZ pour les salles de réunion. Après une installation simple, le ROOMZ Sensor détecte la présence ou l'absence de participants et libère automatiquement la salle en cas de réservations non utilisées («no-shows»).

Ainsi, vous pouvez utiliser vos ressources de manière optimale.

Le ROOMZ Sensor fournit également des informations précieuses sur l'utilisation efficace en temps réel, avec le Desk Sensor également pour les postes de travail en bureau partagé.

Installation simple

Aucun câble – le ROOMZ Sensor s'installe en quelques minutes et se connecte à un réseau WiFi existant.

Fiable


Le ROOMZ Sensor utilise des algorithmes brevetés pour indiquer la présence de personnes avec une grande fiabilité.

Discret

Les capteurs ROOMZ mesurent de manière passive et complètement anonyme. Le design est délibérément discret et passe inaperçu.

Flexible

Les capteurs ROOMZ peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison avec d'autres composants ROOMZ. Ils peuvent facilement être repositionnés et offrent ainsi une souplesse d'utilisation maximale.

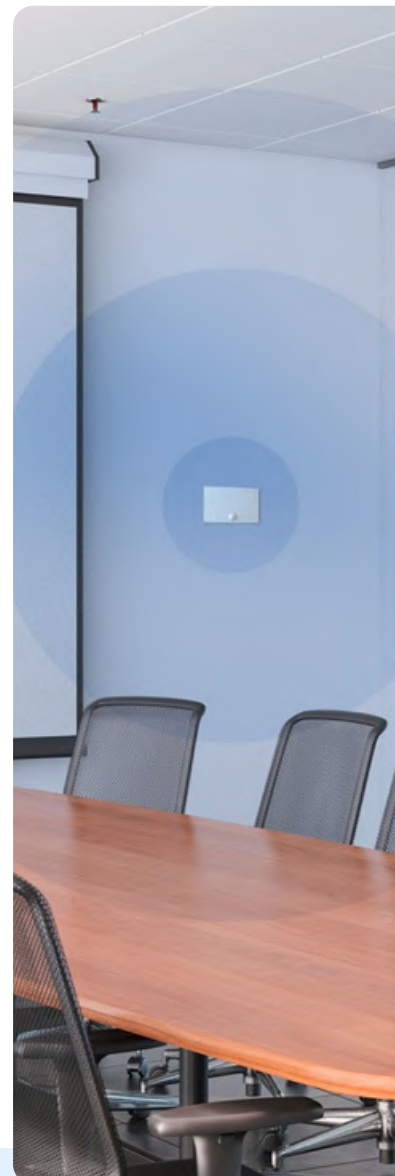

Sécurité des utilisateurs

Les capteurs ROOMZ utilisent la technologie infrarouge passive (PIR) pour détecter les variations de température indiquant une présence, sans émettre de radiation eux-mêmes.



Desk Sensor



Room Sensor

Spécifications techniques

Format

Dimensions: 196 x 165 x 7 mm (7.71 x 6.49 x 0.27 in)

Poids: 400 g (14.11 oz)

Desk Sensor et Room Sensor

- Desk:**
 - Mesure l'occupation d'un poste de travail en bureau partagé (flex desk)
- Room:**
 - Mesure l'occupation d'un espace de travail
 - Libère automatiquement les salles de réunions réservées mais non utilisées («no-shows»)
- Desk & Room:**
 - Mesure le climat des espaces de travail (humidité, lumière, température)

Connectivité

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, (2.4 GHz and 5 GHz), WEP, WPA2-Personal (PSK), WPA2 Enterprise (802.1x), WPA3

Sécurité: HTTPS, fully secured TLS 1.2 and TLS 1.3

Connectivité: WLAN, NFC

Power supply

Batterie: 3V, 3000 mAh, interchangeable

Autonomie: Utilisation normale: 4-5 ans

Montage Visser ou coller (pas de câbles)

Compatibilité  +20 supplémentaires

Utilisation plus efficace de vos espaces de travail grâce à ROOMZ:

